


Chandelles Télescopiques F/F




Description

- Les chandelles télescopiques permettent l'ajustement des têtes de sprinklers dans les plafonds suspendus ou en Sidewall. Cet ajustement peut s'effectuer après l'installation complète de la tuyauterie.
- L'ajustement se fait par vissage/dé vissage du tube interne. Un joint torique en silicone assure l'étanchéité entre les deux tubes.
- Pression de service: PN25 (25 bars)
- Température: -20 à + 110 °C
- Finition : peinture noire.
- Vissage intérieur et extérieur.

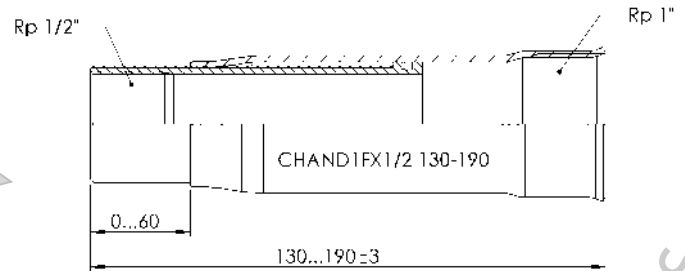

Référence	Description	Longueur (mm)		Ajustement (mm)	Connexions		Poids (kg)
		mini	maxi		Entrée	Sortie	
CHVSI0.1FF130-190	Chandelle télescopique	130	190	60	1" F	1/2" F	0.45
CHVSI0.2FF170-270	Chandelle télescopique	170	270	100	1" F	1/2" F	0.60

Flexarm® FL1

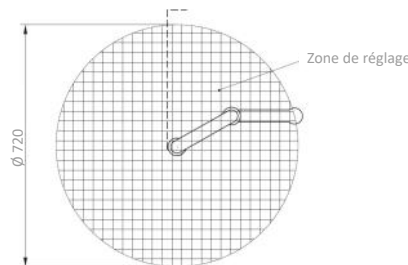

Référence	Description	Matière	Pression de service	Connexions	
				Entrée	Sortie
FLEXARM FL1	Bras articulée réglable	Fonderie zingué	PN25	1" M	1" F

Chandelles Réglables