



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Flexible | Acier Inox 304 |
| Type de flexible | Tressé |
| Température ambiante max. | 107.2°C |
| Pression de service | 12 bars |
| Sprinkler facteur K | K115 (8.0) / K200 (14.0) |
| Entrée | 1" |
| Sortie | 3/4" |
| Couple de serrage | 67 N.m |

DONNEES DE PERTE DE CHARGE
Flexible tressé série EFB HP
pince TBS/TBL/MSB, collier OGSB.



PERTE DE CHARGE

| Longueur en m | Modèle | Sortie | Agréments | Nombre maxi de coude à 90° (UL) | Rayon courbure minimum | Longueur équivalente tube 1" Schedule 40 en m* / ft |
|---------------|----------|--------|-----------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.22 (48") | EFB348HP | 3/4" | FM | 3 | 203.20mm | 6.6 / 21.6(ft) |
| 1.52 (60") | EFB360HP | 3/4" | FM | 4 | 203.20MM | 8.9 / 29.55(ft) |

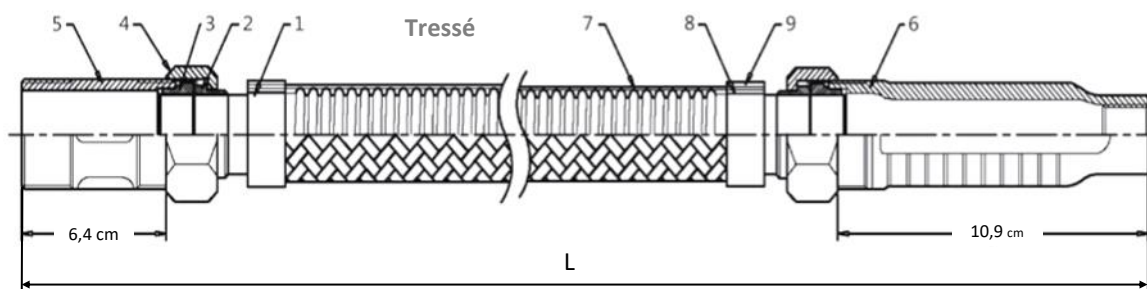

1. TUBE
2. BAGUE
3. JOINT
4. ECROU
5. MAMELON
6. ALLONGE
7. TRESSE