


Chandelles Télescopiques F/F




- Permet l'ajustement précis des têtes de sprinklers sur les plafonds suspendu
- Le Réglage peut être effectué après l'installation complète de la tuyauterie.
- Mise en place simple et rapide, réglage par vissage/dévisage
- Pression de service : PN25
- Température de service -20°C à +110°C
- Finition laqué noire

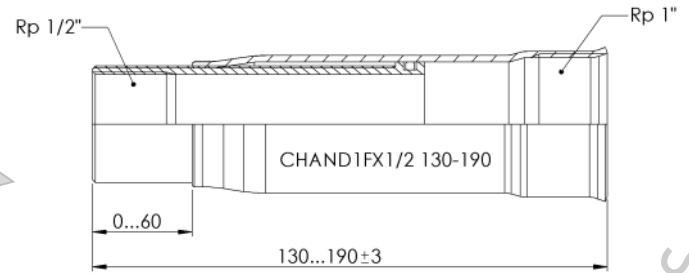

Référence	Description	Longueur (mm)		Ajustement (mm)	Connexions		Poids (kg)
		mini	maxi		Entrée	Sortie	
CHVSI0.1FF130-190	Chandelle télescopique	130	190	60	1" F	1/2" F	0.45
CHVSI0.2FF170-270	Chandelle télescopique	170	270	100	1" F	1/2" F	0.60

Flexarm® FL1

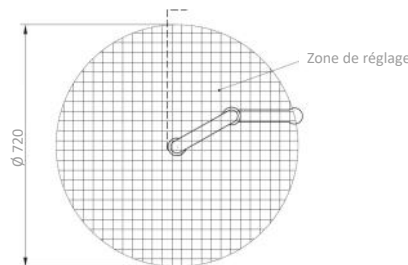

Référence	Description	Matière	Pression de service	Connexions	
				Entrée	Sortie
FLEXARM FL1	Bras articulée réglable	Fonderie zingué	PN25	1" M	1" F

Chandelles Réglables