

# Gong Hydraulique APSAD / CE / FM



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Corps    | Fonte d'aluminium |
| Turbine  | Plastique injecté |
| Cloche   | Aluminium         |
| Visserie | Acier traité      |
| Entrée   | 3/4"              |
| Sortie   | 1"                |




Cert/LPCB ref. 295d/01



## Description

Le gong hydraulique modèle "E" est une alarme complète en elle-même. Fonctionnant à l'eau, elle sonne de façon continue dès que le système de sprinklers est activé. Alliant une recherche de simplicité fonctionnelle à l'application de concepts éprouvés en ingénierie, le gong hydraulique modèle "E" est toujours prêt à fonctionner en cas de feu. Le couvercle du corps est démontable afin de faciliter les opérations de maintenance périodiques.

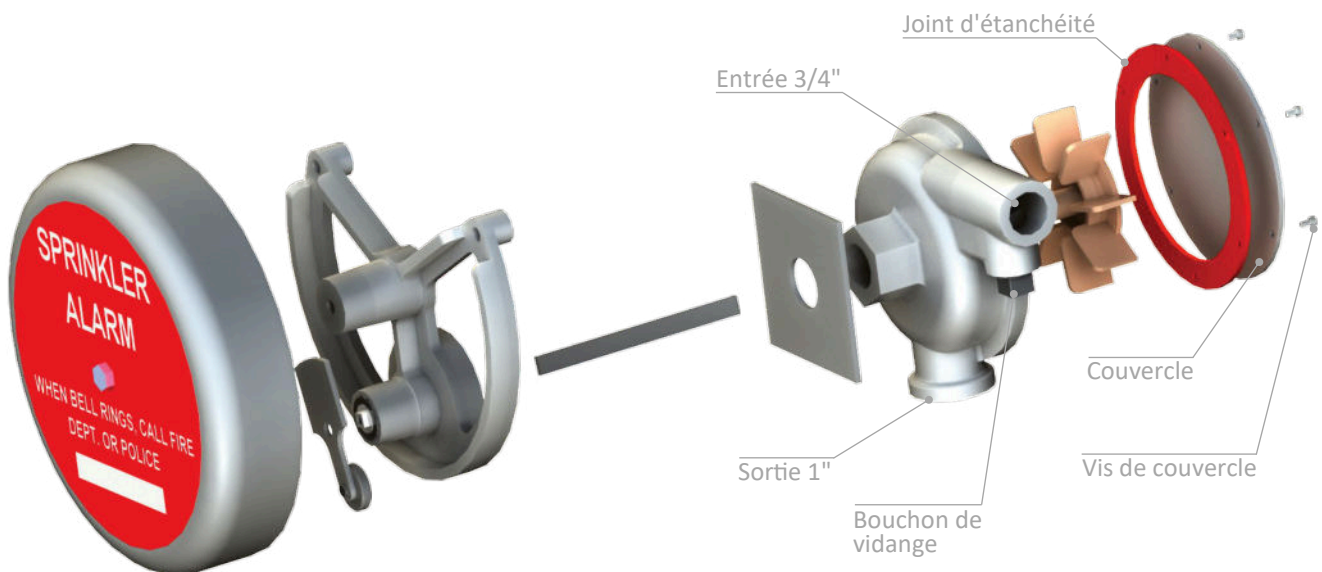

Accessoires poste d'alarme